


РВД R15 SEL

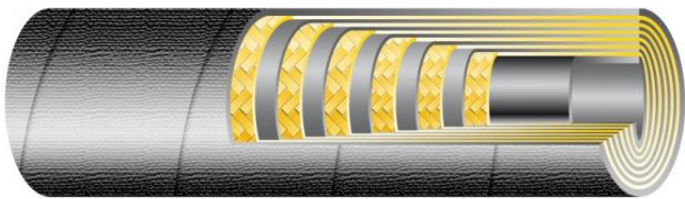

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: специальная синтетическая резина, стойкая к гидравлическим, минеральным и растительным маслам, а также к воздействию гликоля

УСИЛЕНИЕ: 4 или 6 слоев высокопрочной стальной оплетки

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: специальная синтетическая резина, стойкая к гидравлическим маслам, истиранию и атмосферным условиям

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -40 °C / +100°C

МАКС.РАБ.ТЕМП.: +125°C

СООТВ. НОРМАМ: SAE 100 R15, ISO 1307

Сфера применения и жидкости для использования

- Рукав для гидравлических систем с высоким пиковым давлением и трудными условиями работы

Технические характеристики

Ø внутр.		Ø нар.	Р раб.	Р разр.	Р изгиба	Вес
dn	mm	mm	bar	bar	mm	g/m
20	19,0	32,0	420	1680	265	1500
25	25,4	38,4	420	1680	330	2065
32	31,8	45,3	420	1680	445	3865
40	38,1	57,3	420	1680	530	4845